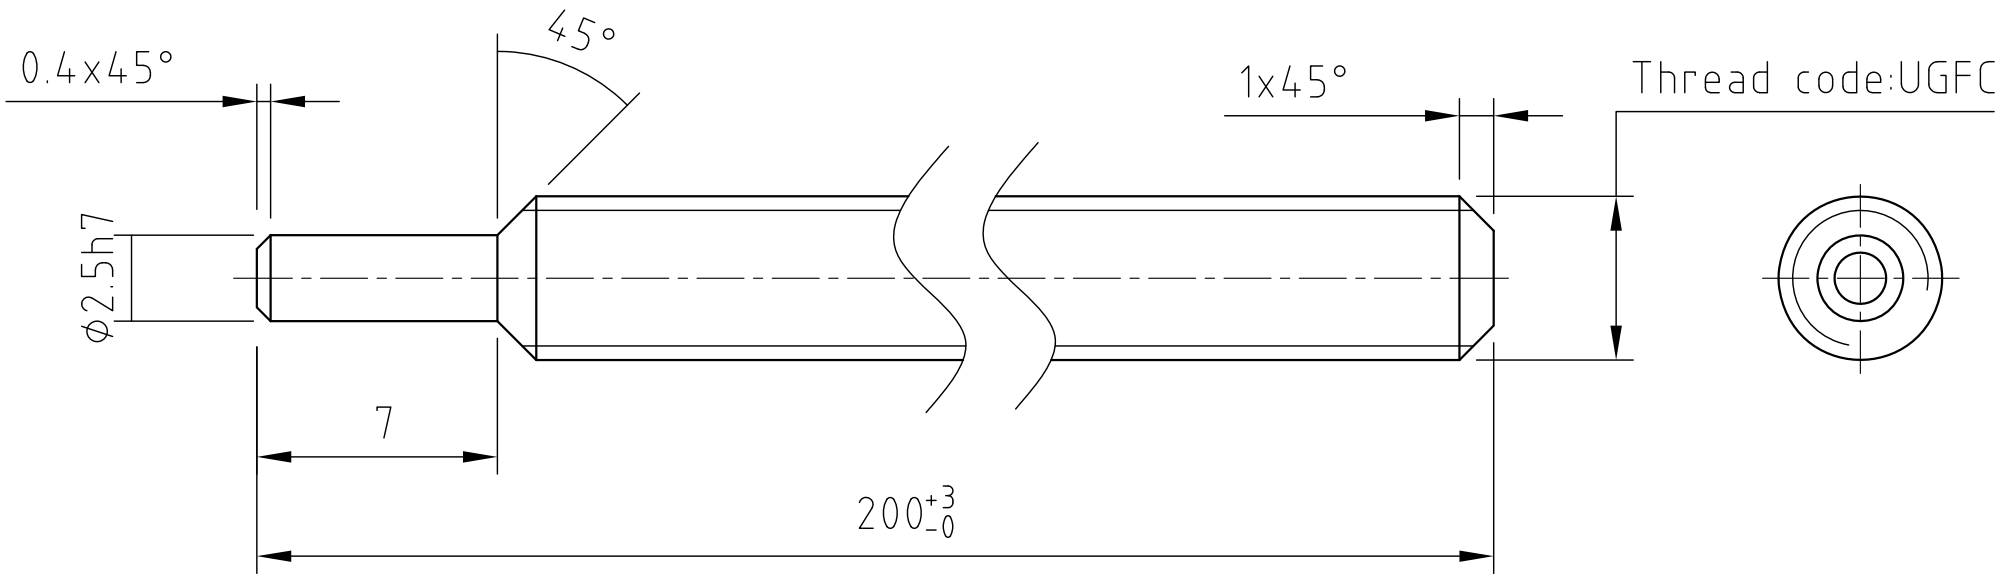

Thread code:UGFC	
Thread type	ACME
Major diameter [mm]	4.636...4.763
Minor diameter [mm]	2.868...3.239
Lead	5.08
Pitch	1.27
Starts	4
Thread per inch	20

				Surface specification DIN ISO 1302	General tolerances DIN ISO 2768- mK	Work piece edge DIN ISO 13715	Scale:
							Material: SUS303Cu (≙1.4570)
C	-	21.07.22	X T	Nanotec® PLUG & DRIVE		Name / Date	THREADED SPINDLE
B	-	09.12.20	X T		DRN	X T / 13.03.2018	
A	-	27.04.18	X T		CHKD	GYQ / 13.03.2018	SCREW-ABA-UGFC-200
REV	DESCRIPTION	DATE	DRN		APVD	P.R / 13.03.2018	