ST8918

步进电机 - NEMA 34

选件

Gear Brake Controller Encoder

型号

型号	相电流 A	保持转矩 Ncm	相电阻 Ohm	相电感 mH	转子的转动惯量 gcm²	重量 kg	机身长度“A” mm
ST8918S4508	3.18	353.55	0.6	1.9	1000	1.7	65
ST8918M4508	3.18	593.97	0.66	3	1900	2.8	96
ST8918M6708	4.74	593.97	0.45	2.1	1900	2.8	96
ST8918L4508	3.18	933.38	1.1	6.3	3000	3.95	126
ST8918L6708	4.74	933.38	0.54	2.7	3000	3.95	126
ST8918D6708	4.74	1202.08	0.75	4.9	4000	5.4	156

*电流和保持力矩是用双极性串联接法测得。电阻和电感值是用单极性接法测得。

订货代码

ST8918S4508-
A = 单 轴端
B = 双 轴端

尺寸图（单位MM)

ST8918

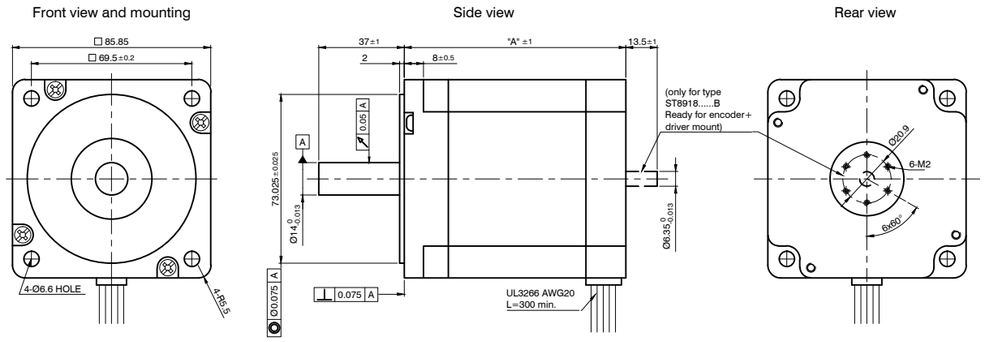

ST8918

步进电机 - NEMA 34

力矩曲线

ST8918S4508

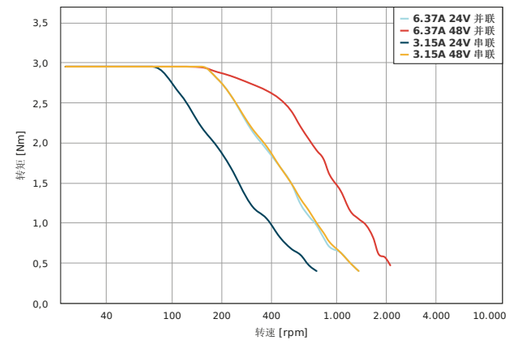

ST8918M4508

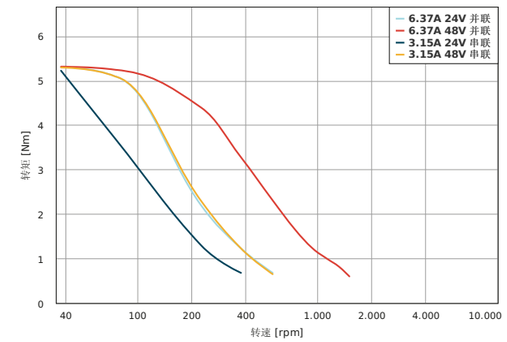

ST8918M6708

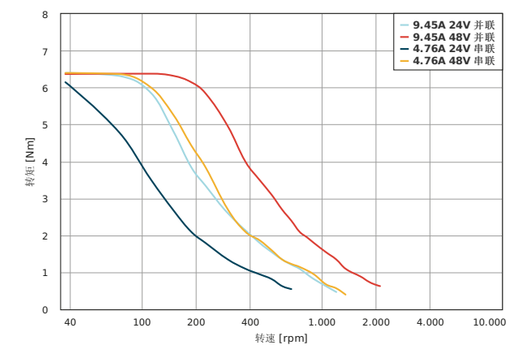

ST8918L4508

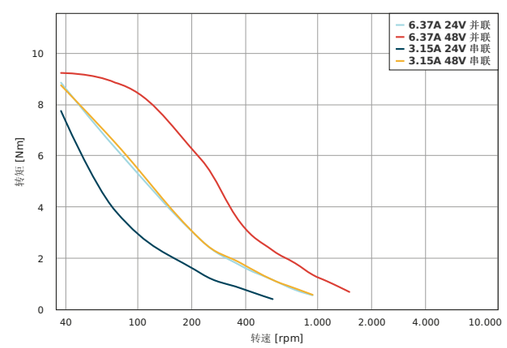

ST8918L6708

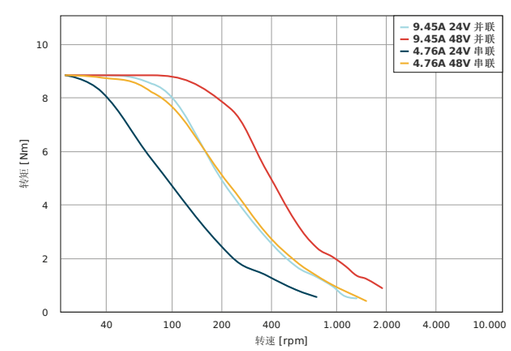
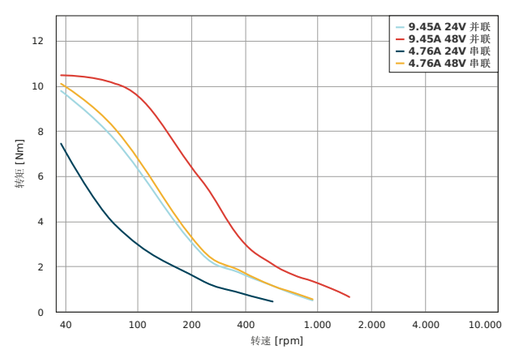
ST8918D6708