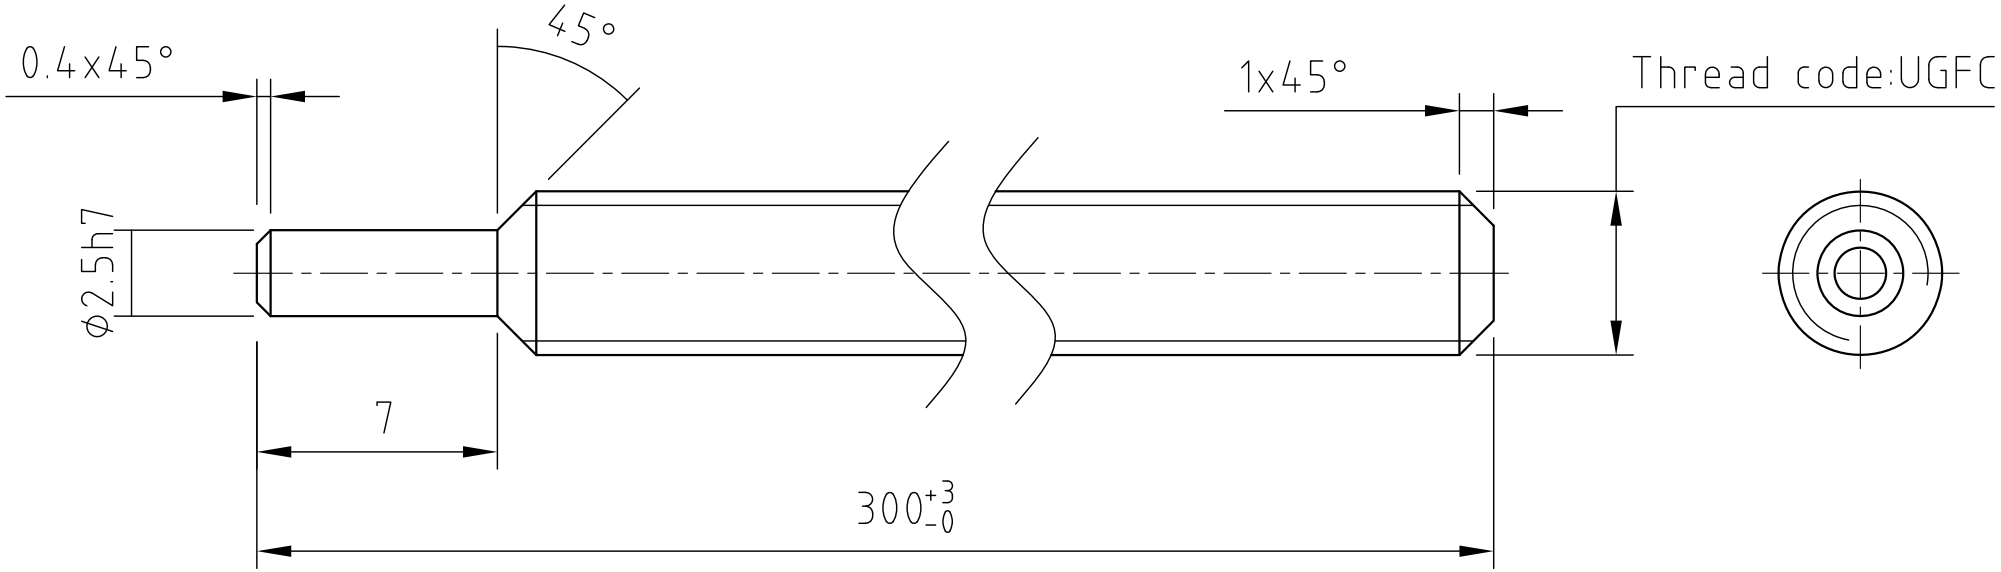

Thread code:UGFC	
Thread type	ACME
Major diameter [mm]	4.636...4.763
Minor diameter [mm]	2.868...3.239
Lead	5.08
Pitch	1.27
Starts	4
Thread per inch	20

REV	DESCRIPTION	DATE	DRN
C	-	21.07.22	X T
B	-	09.12.20	X T
A	-	27.04.18	X T

Surface specification DIN ISO 1302 | General tolerances DIN ISO 2768- mK | Work piece edge DIN ISO 13715

Scale:

Material: SUS303Cu (≙1.4570)

Nanotec® PLUG & DRIVE

	Name	Date
DRN	X T	13.03.2018
CHKD	GYQ	13.03.2018
APVD	P.R	13.03.2018

THREADED SPINDLE

SCREW-ABA-UGFC-300